


## Грейферный ковш ВА1VН2 с широким профилем

Для разгрузки барж и вагонов специально разработаны грейферы с горизонтальными цилиндрами. Их кинематика позволяет улучшить заполнение трюма благодаря доступу во все его зоны.

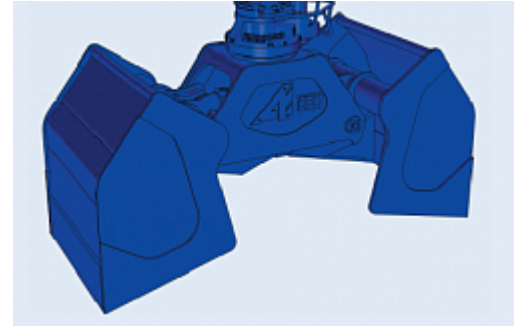

### Технические характеристики

Класс машины-носителя, т:	20/26
Объем челюстей:	1090-2000
Рабочий вес, кг:	1320-1610
Рабочее давление, бар:	350
Расход масла, л/мин:	65/125

### Преимущества

Кардан и серьга. Двигатель с зубчатым венцом обеспечивает вращение на 360°. Корпус из прочной стали с высокими пределами текучести. Горизонтальный гидроцилиндр расположен внутри корпуса. Челюсти из износостойкой стали.

2 вида челюстей в зависимости от объёма.

Легкое заполнение с удалением перегруза. Ножи перпендикулярно к земле. Кинематика с возвратным закрытием для предохранения дна вагонов и трюмов.

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_