



от 140 до 240 л.с.



Ø 30 см макс.

ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР ДЛЯ ТРАКТОРОВ С РОТОРОМ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ.

Профессиональный мульчер с ротором с фиксированными зубьями для измельчения растительности до 30 см в диаметре. Компактный размер обеспечивает его удобство в работе, в том числе в трудных условиях эксплуатации (например, на наклонной поверхности). Данная версия имеет более прочную раму с интегрированной защитой цилиндров и гидравлических соединений, заменяемые, с креплением на болтах, противоножи для легкого обслуживания и замены, централизованная система смазки концентратор, толкающая рама с клыками и регулируемое 3-точечное крепление.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Карданный вал с кулачковой муфтой
Редуктор с муфтой свободного хода
Трансмиссия с приводными ремнями XPB
Задний щиток с гидравлическим приводом
Сменные противоножи из высокопрочной стали
Сменные внутренние износостойкие пластины Hardox®
Регулируемые салазки
Герметичный корпус с защитой от пыли
Централизованная система смазки
Гидроцилиндр верхней тяги
Система параллельности BOM/редуктор типа «Z»

Интегрированные с рамой гидравлические соединения
Защита цилиндров

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фронтальное крепление
Третий ряд сменных противоножей из высокопрочной стали
Система параллельности BOM/редуктор типа «W»
Механическая толкающая рама
Гидравлическая толкающая рама
Дополнительные направляющие клыки для толкающей рамы.
Специальные салазки для заглубления
Различные зубья



ХАРАКТЕРИСТИКИ




Защита цилиндров
для большей прочности и надежности

Усиленный задний щиток
способствует направлению растительности в измельчительную камеру

Сменные противоножи из высокопрочной стали
для максимально продолжительной эксплуатации

Система параллельности BOM/редуктор типа «Z»
обеспечивает правильный рабочий угол между шлицевым (карданным) валом и BOM

Централизованная система смазки
упрощает техническое обслуживание машины

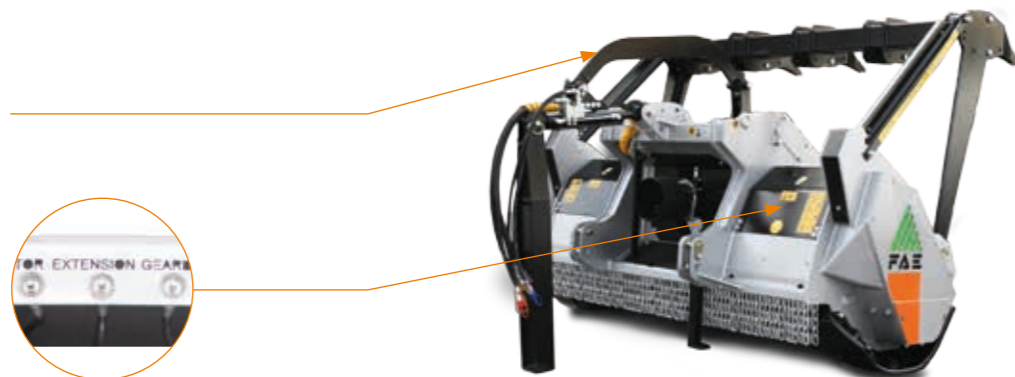

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



1 Третий ряд противоножей
для еще более эффективного измельчения



2 Система параллельности BOM/редуктор типа «W»
позволяет мульчеру работать под несколькими углами без риска повреждения BOM



3 Механическая/гидравлическая толкающая рама
толкает и перемещает растительность до измельчения



4 Дополнительные клыки
Удерживают срезанные деревья и не дают им свалиться набок

МОДЕЛЬ	Мощность (л.с.)		Отбор мощности (об/мин)	Рабочая ширина (мм)	Общая ширина (мм)	Масса (кг)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	Кол-во/тип зубьев C/3 + C/3/CC	Кол-во/тип зубьев I + C/3/SS
	мин.	макс.							
UMM/DT 200	140	240	1000	2070	2470	2180	300	42+2	58+2
UMM/DT 225	150	240	1000	2310	2710	2430	300	46+2	66+2
UMM/DT 250	160	240	1000	2550	2950	2500	300	52+2	74+2

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации.
Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.